

Archi

design Giovanni Battista Gianola

TIPOLOGIE DI APERTURA

- SCORREVOLE
- SCORREVOLE CON TRASCINAMENTO
- SCORREVOLE MOTORIZZATO
- ROTOTRASLANTE
- BILICO

TYPES OF OPENING SYSTEMS

- SLIDING DOOR
- SLIDING DOOR WITH DRAG
- MOTORIZED SLIDING DOOR
- ROTOTRANSLATING
- PIVOT

Il sistema Archi iscrive la forma del cerchio nei sottilissimi perimetri di alluminio che costituiscono i telai delle ante di vetro. Tre composizioni che interpretano la relazione del cerchio con la geometria dell'elemento di connessione: tangente alle linee orizzontali, a quelle verticali o svincolato dalle linee.


The Archi system inscribes the shape of the circle in the very thin aluminum perimeters that make up the frames of the glass doors. Three compositions that interpret the relationship of the circle with the geometry of the connecting element: tangent to the horizontal lines, to the vertical ones or detached from the lines.

El sistema Archi inscribe la forma del círculo en los finísimos perimetros de aluminio que conforman los marcos de las puertas de cristal. Tres composiciones que interpretan la relación del círculo con la geometría del elemento conector:

tangente a las líneas horizontales, a las verticales o desprendida de las líneas.

Le système Archi inscrit la forme du cercle dans les périmètres très fins en aluminium qui composent les cadres des portes vitrées. Trois compositions qui interprètent la relation du cercle avec la géométrie de l'élément de liaison : tangent aux lignes horizontales, aux verticales ou détaché des lignes.

Das Archi-System schreibt die Form des Kreises in die sehr dünnen Aluminiumumrandungen ein, aus denen die Rahmen der Glastüren bestehen. Drei Kompositionen, die die Beziehung des Kreises zur Geometrie des Verbindungselements interpretieren: tangential zu den horizontalen Linien, zu den vertikalen oder losgelöst von den Linien.

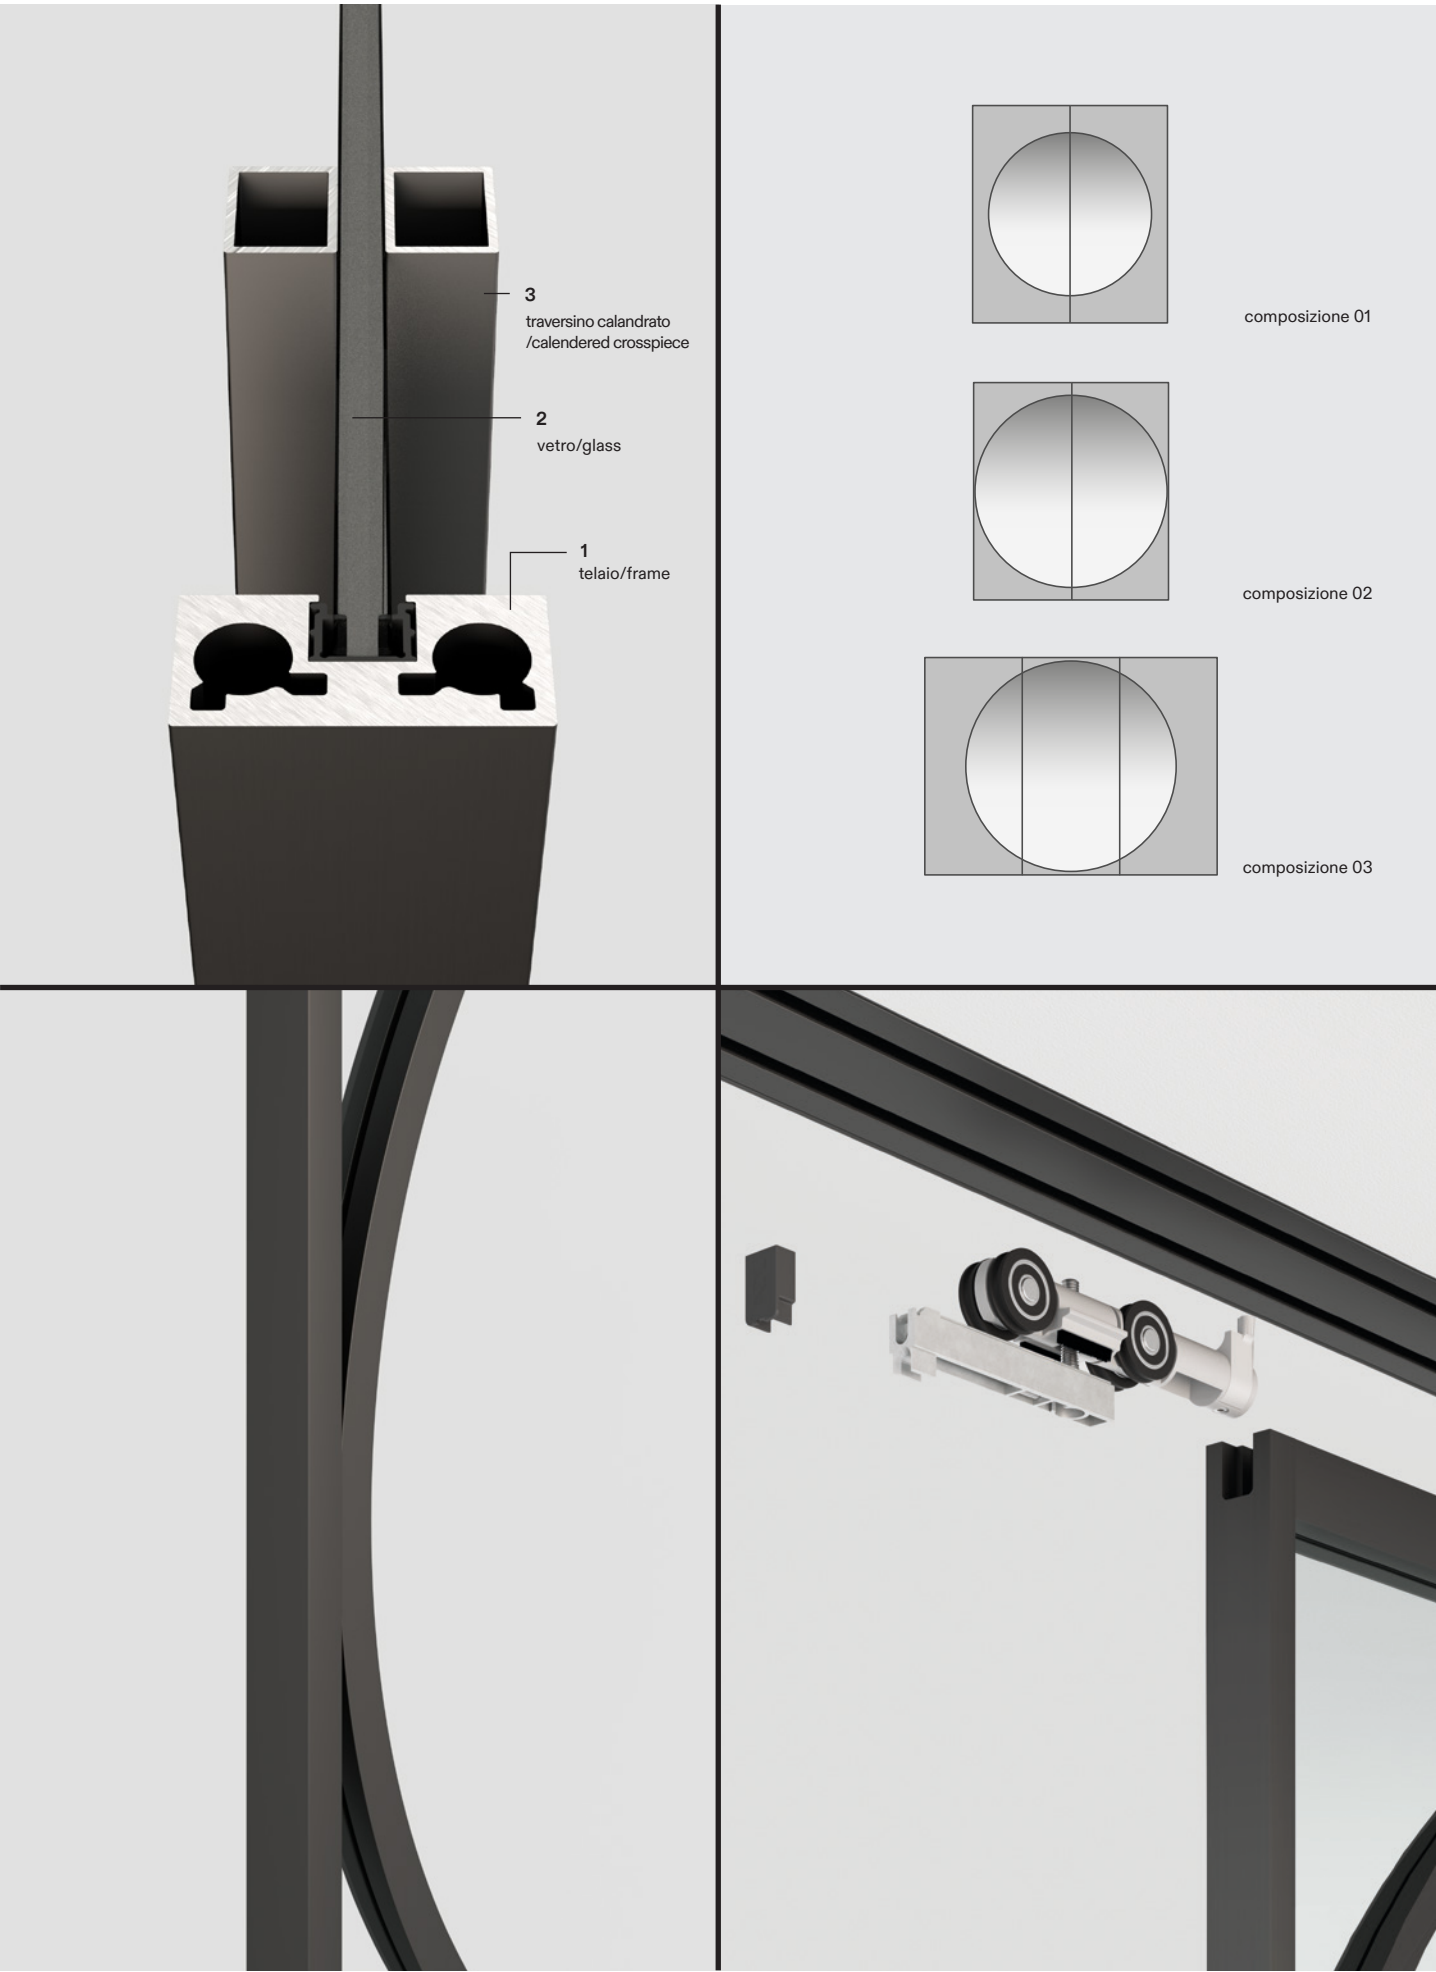







▲
apertura: scorrevole
telaio: nero
specchiatura: vetro neutro extrachiaro
e stampa digitale rosa cipria
dimensioni vano: 4800×3000 mm

opening: sliding
frame: black
door panel: extra clear glass and
and powder pink digital print
compartment size: 4800×3000 mm


BINARIO A 1 VIA / 1 WAY TRACK




BINARIO A 2 VIE / 2 WAY TRACK

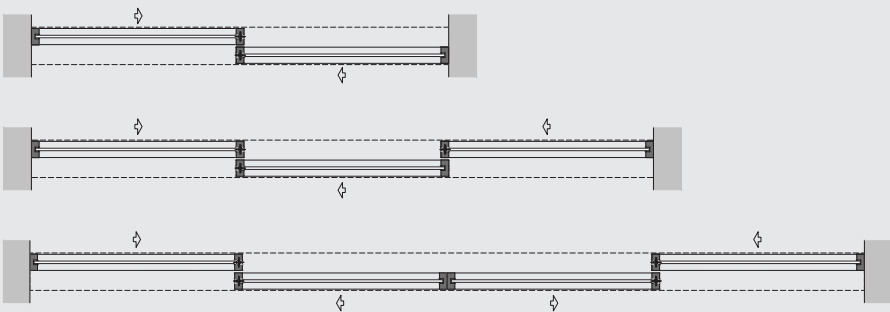

BINARIO A 3 VIE / 3 WAY TRACK



L MAX = 1900
H MAX = 3500

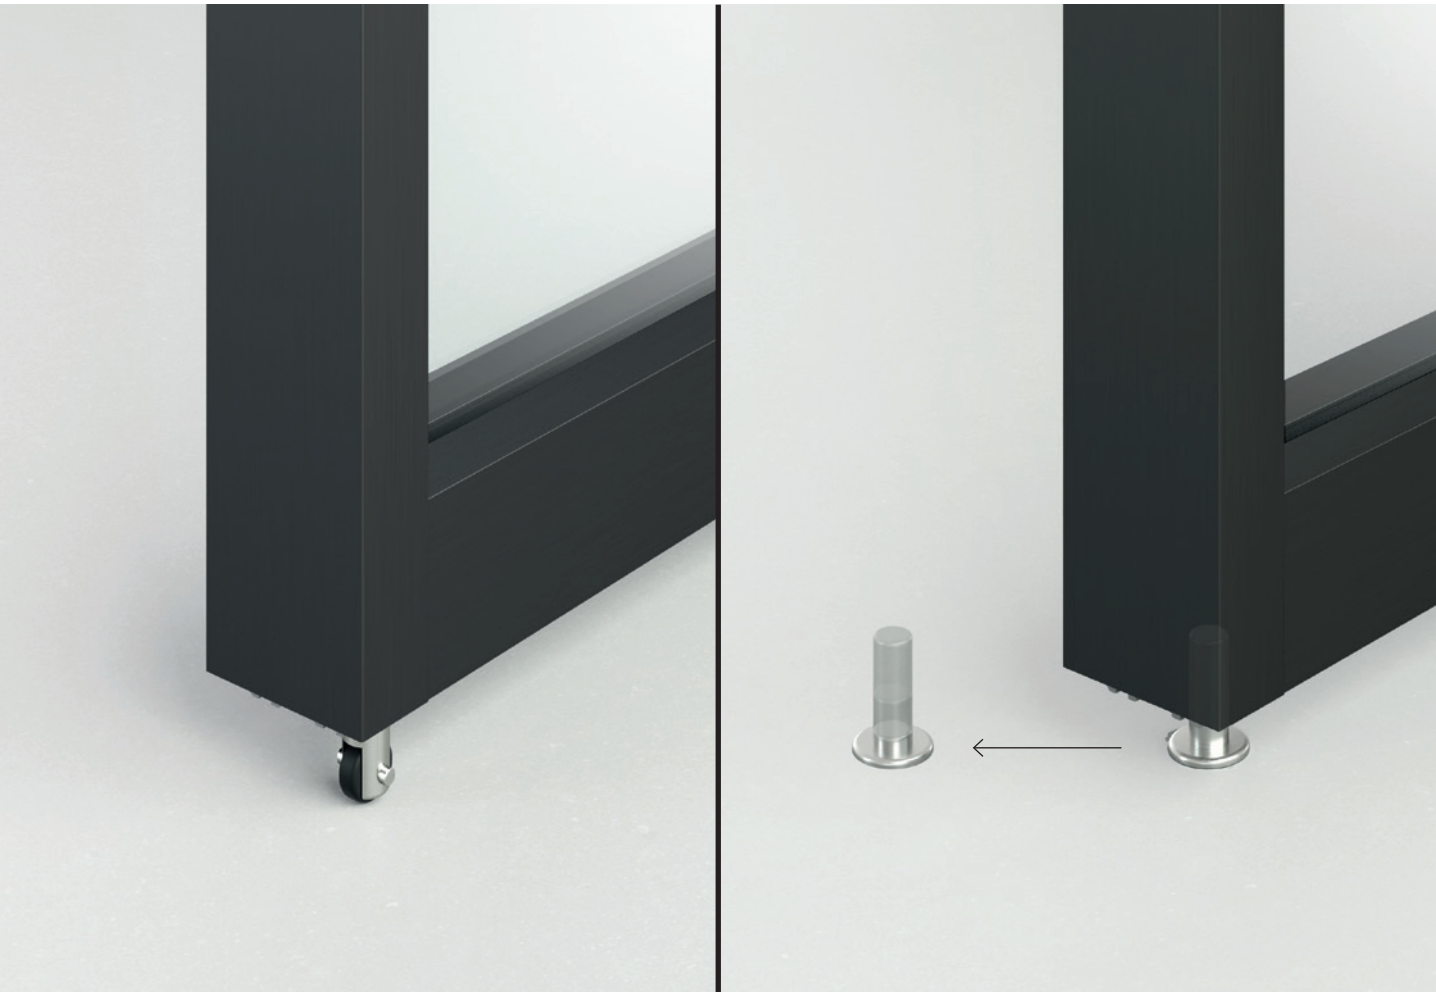

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Il perno di guida dell'anta scorrevole rientra all'interno del telaio del pannello facilitandone il montaggio. La sede dell'inserimento del carrello dell'anta scorrevole viene nascosto dalla copertura in finitura uguale al telaio. Il sistema antisbandieramento (opzionale) è composto da un perno ammortizzato la cui ruota in poliuretano crea attrito a contatto con il pavimento aiutando l'anta a non sbandierare.

The sliding door's guide pin retracts into the panel frame, thereby facilitating the assembly. The track for the carriage of the sliding door is concealed by a cover in the same finish as the frame. The anti-swing system (accessory) includes a shock-absorbing pin with a polyurethane wheel that creates friction when in contact with the floor, preventing the door from swinging on its own.

El perno de guía de la hoja corredera se encuentra dentro del marco del panel, lo que facilita el montaje. El asiento de introducción del carro de la hoja corredera lo oculta la cubierta con el mismo acabado que el marco. El sistema antibalanceo (opcional) está formado por un perno amortiguado cuya rueda de poliuretano genera fricción en contacto con el suelo y ayuda a la hoja a no balancearse.

Le pivot de guidage de l'ouvrant coulissant est poussé à l'intérieur du cadre du panneau, facilitant son montage. Le siège de l'insertion du chariot de l'ouvrant coulissant est caché par la couverture en plastique de la même finition que le cadre. Le système anti-fluctuation (en option) est constitué d'un pivot amorti dont la roue en polyuréthane crée un frottement au contact du sol, ce qui permet à l'ouvrant de ne pas fluctuer.

Der Führungsbolzen der Schiebetür rückt in den Rahmen des Paneels ein und erleichtert dadurch die Montage. Der Sitz, in den der Laufwagen der Schiebetür eingesetzt wird, wird von der Abdeckung mit gleicher Oberfläche wie der Rahmen verdeckt. Das System mit Führungszapfen (Optional) setzt sich aus einem gedämpften Bolzen mit einer Rolle aus Polyurethan zusammen, der bei Kontakt mit dem Fußboden Reibung erzeugt, sodass die Tür ihre Stabilität nicht verliert.






▲
apertura: rototraslante
telaio: rame brunito
specchiatura: vetro neutro extrachiario
e stampa digitale rosa cipria
maniglia: X5-R
dimensioni vano: 6500×2900 mm


opening: rototranslating
frame: rame brunito
door panel: extra clear glass and
and powder pink digital print
handle: X5-R
compartment size: 6500×2900 mm




SOLUZIONE CON 2 ANTE / SOLUTION WITH 2 DOORS

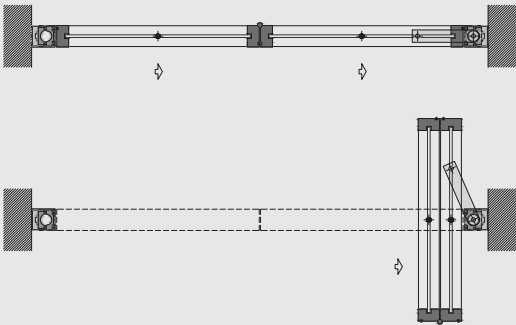

SOLUZIONE CON 3 ANTE / SOLUTION WITH 3 DOORS

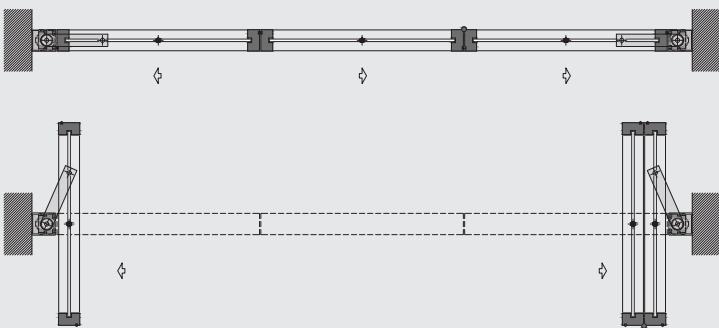

SOLUZIONE CON 3 ANTE (TUTTE SU UN LATO) / SOLUTION WITH 3 DOORS (ALL ON ONE SIDE)

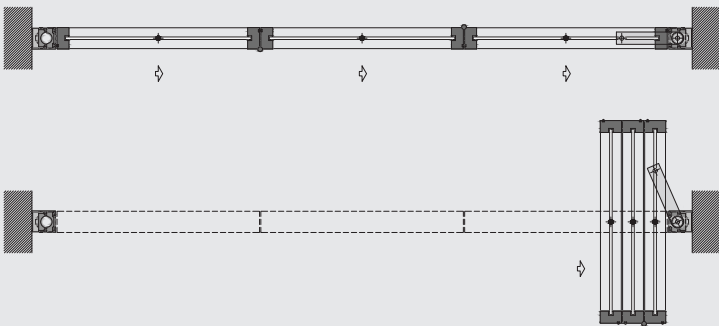

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Il sistema rototraslante permette ai pannelli della composizione di ruotare sul proprio interasse e traslare fino alla parete senza la necessità di alcun binario a pavimento. Questa tecnologia permette di avere pannelli larghi fino a 130 cm, che quando chiusi sono perfettamente allineati allo stesso piano, e quando aperti liberano oltre il 90% del vano di passaggio.

The rototranslating system allows the panels to rotate on their own centre distance and move up to the wall without the need for any floor track. This technology allows you to have panels up to 130 cm wide, which, when closed, are perfectly aligned to the walls and, when open, free up over 90% of the passageway.

El sistema rototraslante permite que los paneles de la composición giren sobre su eje y se desplacen hasta la pared sin necesidad de ningún riel en el suelo. Esta tecnología permite tener paneles de hasta 130 cm de ancho que, cuando están cerrados, están perfectamente alineados al mismo nivel y, cuando están abiertos, liberan más del 90% del espacio de paso.

Le système de roto-translation permet aux panneaux de l'ensemble de tourner sur leur propre entraxe et de se translater jusqu'au mur sans qu'aucun rail au sol ne soit nécessaire. Cette technologie permet d'utiliser des panneaux d'une largeur allant jusqu'à 130 cm qui, lorsqu'ils sont fermés, sont parfaitement alignés sur le même plan et qui, lorsqu'ils sont ouverts, libèrent plus de 90 % de l'espace de passage.

Das Drehschiebesystem ermöglicht das Drehen der Paneele auf der eigenen Achse und ihr Verschieben zur Wand, ohne dass eine Bodenschiene erforderlich ist. Diese Technologie erlaubt die Installation von Paneelen mit einer Breite bis 130 cm, die nach dem Schließen perfekt bündig sind und nach dem Öffnen 90% des Durchgangs freigeben.





▲
apertura: bilico senza stipiti
telaio: testa di moro
specchiatura: vetro neutro extrachiario
 e stampa digitale giallo tulipano
dimensioni vano: 3000×3000 mm

opening: pivot without jambs
frame: testa di moro
door panel: extra clear glass and
 and tulip yellow digital print
compartment size: 3000×3000 mm





apertura: bilico senza stipiti
telaio: testa di moro
specchiatura: vetro neutro extrachiaro
dimensioni vano: 6000×3000 mm

opening: pivot without jambs
frame: testa di moro
door panel: extra clear glass
compartment size: 6000×3000 mm



Archi è disponibile anche in versione con le specchiature esterne all'elemento circolare rivestite in entrambe le facce da pannellature in legno in tutte le varianti di finitura presenti nel campionario ADL. Archi Wood enfatizza ulteriormente il concept originale del sistema Archi che vuole guidare lo sguardo attraverso la specchiatura circolare generando una connessione visiva molto forte tra due diversi spazi della casa.


Archi is also available in a version with the mirrors outside the circular element covered on both sides with wood paneling in all the finishes available in the ADL sample collection. Archi Wood further emphasizes the original concept of the Archi system, which aims to draw the eye through the circular mirror, creating a strong visual connection between two different spaces in the home.

Archi también está disponible en una versión con los espejos fuera del elemento circular, revestidos a ambos lados con paneles de madera en todos los acabados disponibles en la colección de muestras ADL. Archi Wood realza aún más el concepto original del sistema Archi, que busca atraer la mirada a través del espejo circular, creando una fuerte conexión visual entre dos espacios diferentes del hogar.


Archi est également disponible dans une version où les miroirs sont placés à l'extérieur de l'élément circulaire et revêtus de panneaux de bois sur leurs deux faces, dans toutes les finitions proposées par la collection d'échantillons ADL. Archi Wood souligne ainsi le concept original du système Archi, qui vise à guider le regard à travers le miroir circulaire, créant un lien visuel fort entre deux espaces distincts de la maison.

Archi ist auch in einer Ausführung erhältlich, bei der die Spiegel außerhalb des kreisförmigen Elements beidseitig mit Holzpaneelen in allen Ausführungen der ADL-Musterkollektion verkleidet sind. Archi Wood unterstreicht das ursprüngliche Konzept des Archi-Systems, das den Blick durch den kreisförmigen Spiegel lenkt und so eine starke visuelle Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Räumen im Haus schafft.

BILICO CENTRALE / CENTRAL PIVOT



BILICO DECENTRATA / DECENTRALIZED PIVOT

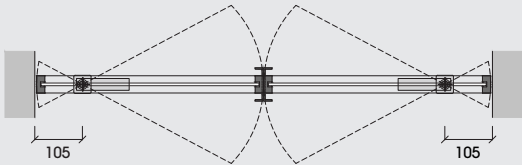

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

La cerniera dell'apertura a bilico è integrata nel profilo del telaio enfatizzando la pulizia delle forme eliminando qualsiasi predisposizione preliminare. Il sistema permette l'apertura dell'anta in entrambe le direzioni, con l'arresto automatico in chiusura e con il fermo dell'anta a 90°.

The hinge of the pivot opening system is integrated into the frame profile, emphasising the clean shapes and making any previous arrangements unnecessary. The system allows the door to be opened in both directions, stopping automatically when closing and with a 90-degree doorstop.

La bisagra de la apertura pivotante está incorporada en el perfil del marco acentuando la nitidez de las formas eliminando cualquier predisposición previa. El sistema permite abrir la hoja en ambas direcciones, con el tope de cierre automático y el tope de la hoja a 90°.

La charnière à pivot est intégrée dans le profil du cadre, ce qui exalte la linéarité des formes et élimine toute préparation préalable. Le système permet l'ouverture de la porte dans les deux sens, avec l'arrêt automatique en fermeture et l'arrêt à 90°.

Das Scharnier für das Öffnen der Pivot-Tür ist in das Profil des Rahmens integriert und unterstreicht nicht nur die Reinheit der Formen, sondern eliminiert auch alle Vorbereitungen im Vorfeld. Das System erlaubt das Öffnen der Tür in beide Richtungen mit automatischem Halt in der geschlossenen Position und mit Anschlag der Tür bei 90°.